

sunshower®

health & wellbeing

DELUXE

DA INCASSO | CORPO INTERO | UV | INFRAROSSO

ARTICOLO NO. 80015 / 80016

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE	1870 * 320 * 165 MM (AD INCASSO)
PESO NETTO	35 KG
CODICE IP	IPX5
VOLT/FREQUENZA	230 V / 50Hz
CAPACITÀ	2600 W
CLASSE ISOLAMENTO	I
CAPACITÀ LAMPADE UV	400 W
LAMPADE	4X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5X IR USHIO 500 W
CLASSE UV	TIPO 3
TEMPERATURA	DA 10°C A 40°C
UMIDITÀ	DA 20% A 100%



INSTALLAZIONE

- Unità ad incasso nel muro
 - Predisporre collegamenti elettrici a muro
 - Predisporre vano di ventilazione nel muro
- Inserire l'unità nella cabina doccia
- Può essere inserito in una cabina bagno turco

ELETTRONICA


- Non può essere aggiunta ad un gruppo elettrico preesistente
- Cavo YMKV 3x2,5mm + cavo PE 6mm
- Collegare a differenziale 30mA

VENTILAZIONE

- Condotto circolare di diametro 100mm oppure rettangolare di 110x54mm
- Presa d'aria (destra o sinistra in basso), uscita d'aria (parte superiore/centrale)
- Ventilazione da aree asciutte (minimo 12m cubi), all'esterno oppure nel bagno se la cabina doccia è chiusa
- Il Sunshower potrebbe non essere compatibile con ventole esterne o sistemi di ventilazione meccanici

sunshower®

health & wellbeing

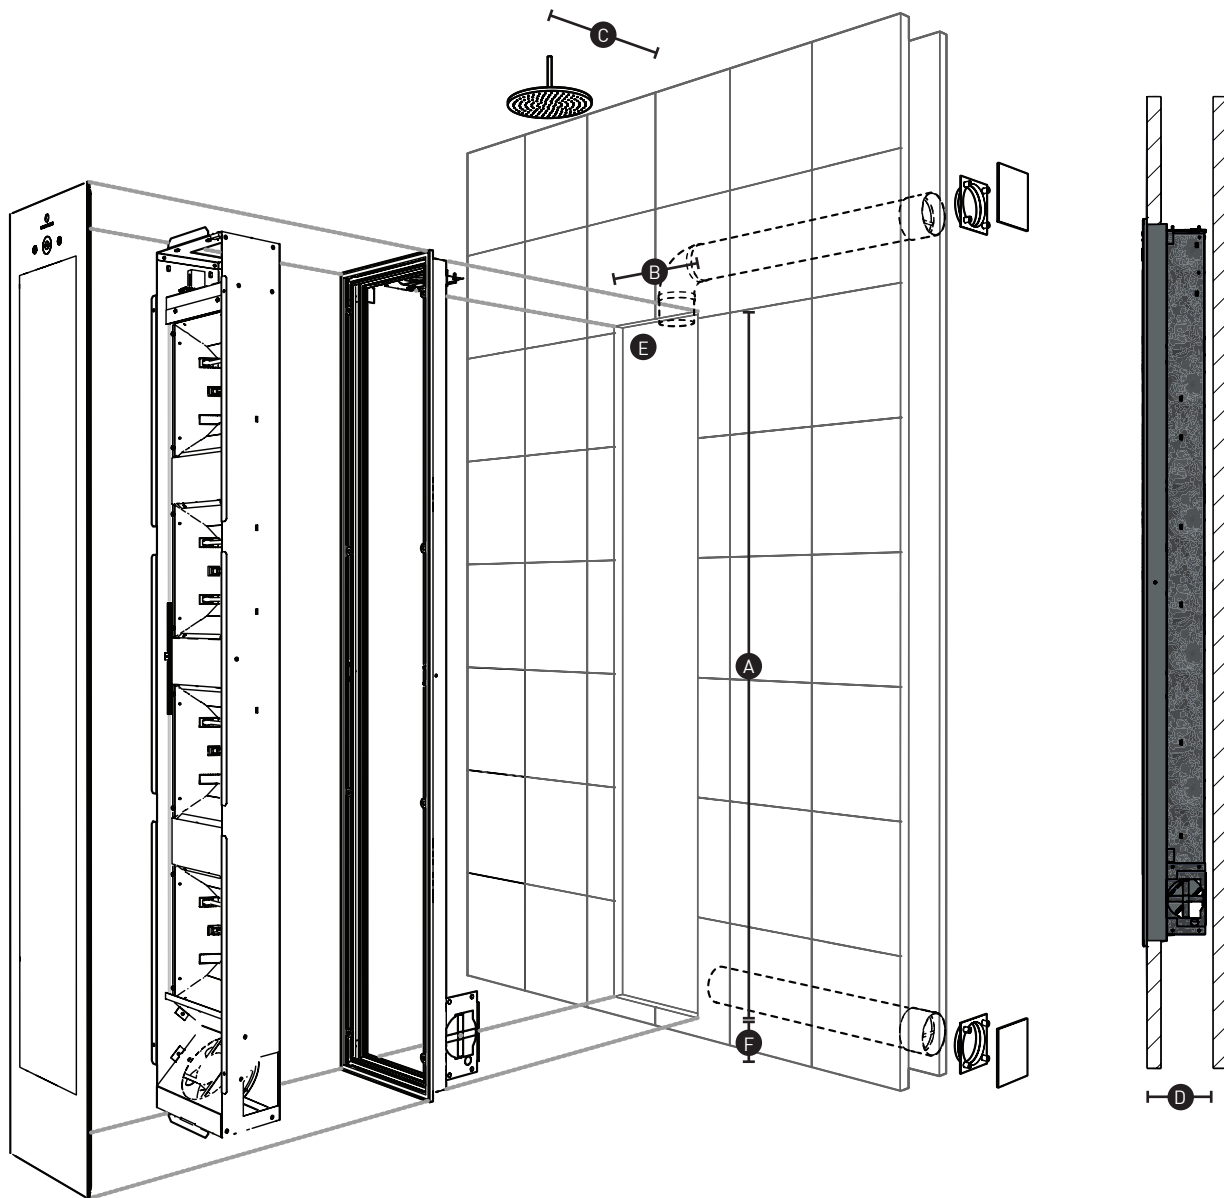

- A** 1850 mm
- B** 300 mm
- C** 450 mm
- D** 165 mm
- E** Connessione elettrica
- F** 100 mm